

Lo-Carbon Svelte 125

Merkmale und Vorteile

- Modellvarianten Basic/Timer/Feuchtesfühler&Timer
- Geringer Stromverbrauch Niedrigere Energiekosten
- Leiser Betrieb
- Eine von zwei Geschwindigkeiten bei der Montage wählbar
- Blickdichte Verschlussklappen verbesserte Privatsphäre
- Kugelgelagerte Motoren zur vertikalen und horizontalen Montage
- Einzigartiger Feuchtesensor verbessertes Ansprechverhalten
- 5 Jahre Garantie auf den Motor



Superflacher Badezimmer Ventilator

Mit einem flachen Profil von nur 18mm fügt sich der "Svelte" dezent und unaufdringlich in die Wandoberfläche ein. Der "Svelte" hat eine Luftförderleistung (freiblasend) von 149 m³/h und kann mit geeigneten Rohr durch die Decke oder auch Vorwand mit der Aussenseite verbunden werden.

Modelle

Abluftventilator

Modell	Artikelnummer
Svelte 125B	800000023

Abluftventilator mit Timer

Modell	Artikelnummer
Svelte 125T	800000024

Abluftventilator mit Timer und Feuchtesensor

Modell	Artikelnummer
Svelte 125HT	800000025

Zubehör




Wanddurchführung mit gitter weiß Ø125mm

Modell	Artikelnummer
MDVSW 125	800000026


Maße (mm)

Abdeckung

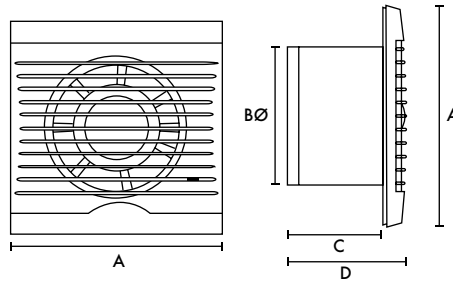

A	BØ	C	D
187	125	131	149

Leistung

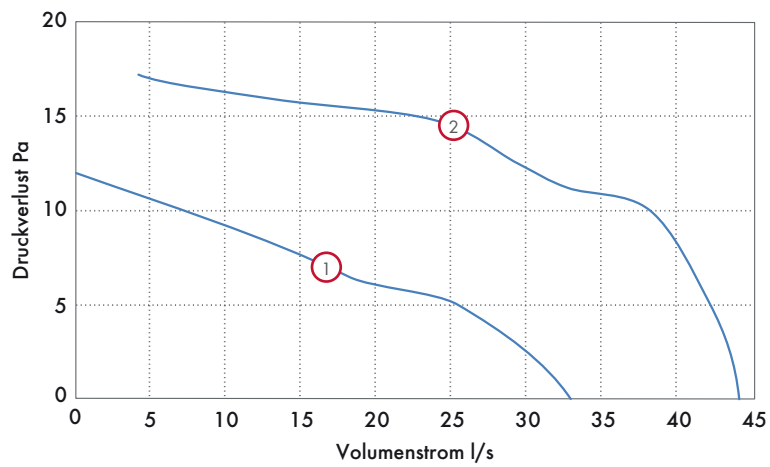

Modell	Kurve	Abluftvolumenstrom freiblasend (l/s)		Eingangsleistung(W)	Schalldruckpegel	SEL (W/l/s)
		m³/h	l/s		(dB/A) @ 3m	@ 0Pa
Svelte 125B/T/HT	Niedrig	120	33	4.5	33	0.14
	Hoch	160	44	8	37	0.18