

Uniflexplus+ RV

Merkmale und Vorteile

- Ein Ventil für Zuluft und Abluft: geeignet bis 75 m³/h.
- Einfache Regelung: 26 verriegelbare Positionen zum Einstellen des Luftvolumens.
- Hervorragende Leistung: die niedrigsten Lärm- und Druckabfallwerte.
- Bei jedem Luftvolumen dieselbe Optik: ungeachtet der ausgewählten Position bleiben die Außenmaße erhalten.
- Gering turbulente Luftströmungen: beugt der Schmutzansammlung rund um das Ventil vor.
- Flexible Montage: für alle Luftkanaltypen mit Anschlüssen von Ø 116 oder Ø 125.
- Einfache Reinigung: die Entnahme der Ventilbasis ist nicht erforderlich.
- Mehrere Ausführungen verfügbar: passend zu verschiedenen Interieurs.



Regeln und Verriegeln

Das Luftverteilsystem Uniflexplus+ wurde entworfen, um die Montage und Regelung der Ventilation so schnell und einfach wie möglich zu machen. Mit dem regelbaren Ventil Uniflexplus+ RV lassen sich Luftzufuhr und -abfuhr im Handumdrehen auf feste Volumina einstellen und verriegeln.


Uniflexplus+ RV ist einfach zu montieren, auch in abgehängten Decken mithilfe eines speziellen Kragens. Die Wartung des Ventils ist einfach, da die Basis des Ventils dazu nicht aus der Decke entnommen werden muss. Die Regelung des Luftvolumens erfolgt vollständig im Inneren des Ventils. Die Außenmaße, und damit die Optik, der Ventile bleiben damit immer gleich.

Luftdicht und geräuscharm

Uniflexplus+ ist für seine luftdichte Verbindung ohne Montagehilfsmittel bekannt. Uniflexplus+ RV verbindet dies mit einem extrem niedrigen Geräuschpegel. Durch äußerst geringe Widerstände (Druckabfälle) ist es möglich, höchsten Komfortansprüchen gerecht zu werden. Bei Bedarf können 120° der Zu-/Abfuhröffnung blockiert werden. Darüber hinaus enthält das regelbare Ventil antistatische und antibakterielle Additive und ist UV-beständig.

Verschiedene Ausführungen

Formgebung und Materialien des regelbaren Ventils wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt. Das raffinierte Äußere ist in drei Ausführungen erhältlich, die zu verschiedenen Interieurs passen (RV 125, RVG 125 und RVV 125).

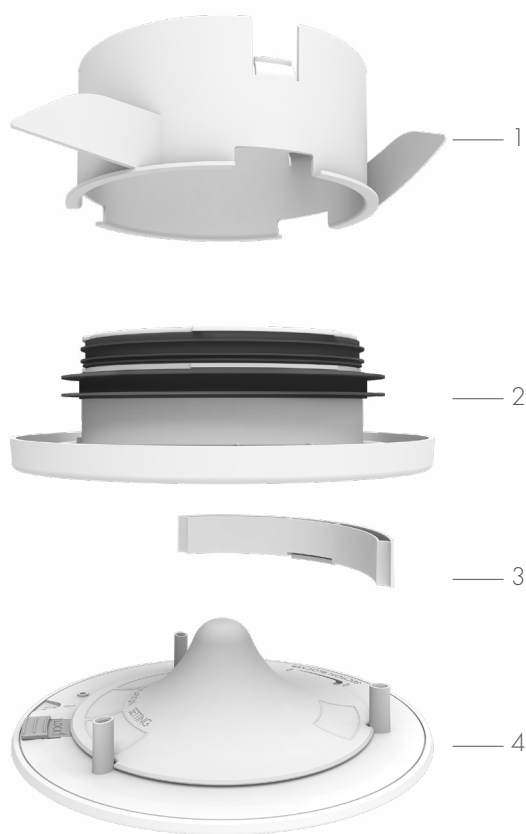

1. Kragen (Zubehör: RVK)
2. Basis
3. Blocker (Zubehör: RVB)
4. Regelkonus



Regelbares Ventil

Regelbares Ventil, groß

Regelbares Ventil, viereckig

Typ	RV 125	RVG 125	RVV 125
Artikelnummer (1 St.)	NL/DE: 8000000540 BE/FR: 3001000239	NL/DE: 8000000541 BE/FR: 3001000240	NL/DE: 8000000542 BE/FR: 3001000241
Artikelnummer (Großpackung - 7 St.)	NL/DE: 8000000558 BE/FR: 3001000244	-	-
Material	ASA	ASA, pulverbeschichtetes ALU	ASA, pulverbeschichtetes ALU
Farbe	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Gewicht (g)	230	410	450

Zubehör

Kragen

Typ	Artikelnummer
RVK	NL/DE: 8000000543 BE/FR: 3001000242




Blocker

Typ	Artikelnummer
RVB	NL/DE: 8000000544 BE/FR: 3001000243




Abmessungen (mm)

Untersicht

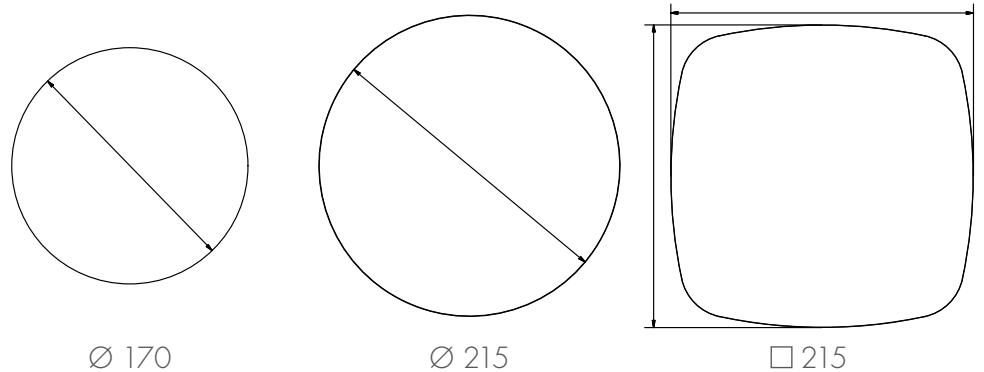


Seitenansicht

(Auf Basis der Zeichnung RV 125)

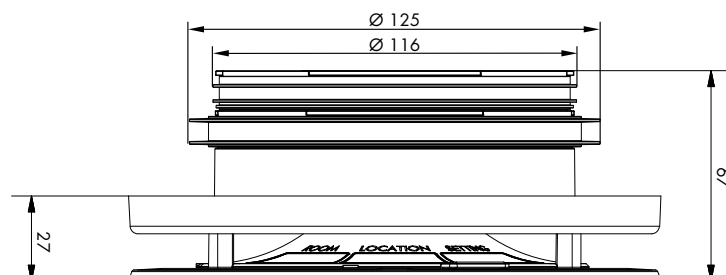

Leistungsdiagramm Uniflexplus+ RV: Zuluft

Pro Ventilposition werden die Geräuschpegel und Druckabfälle im Verhältnis zu den verschiedenen Luftvolumina dargestellt.

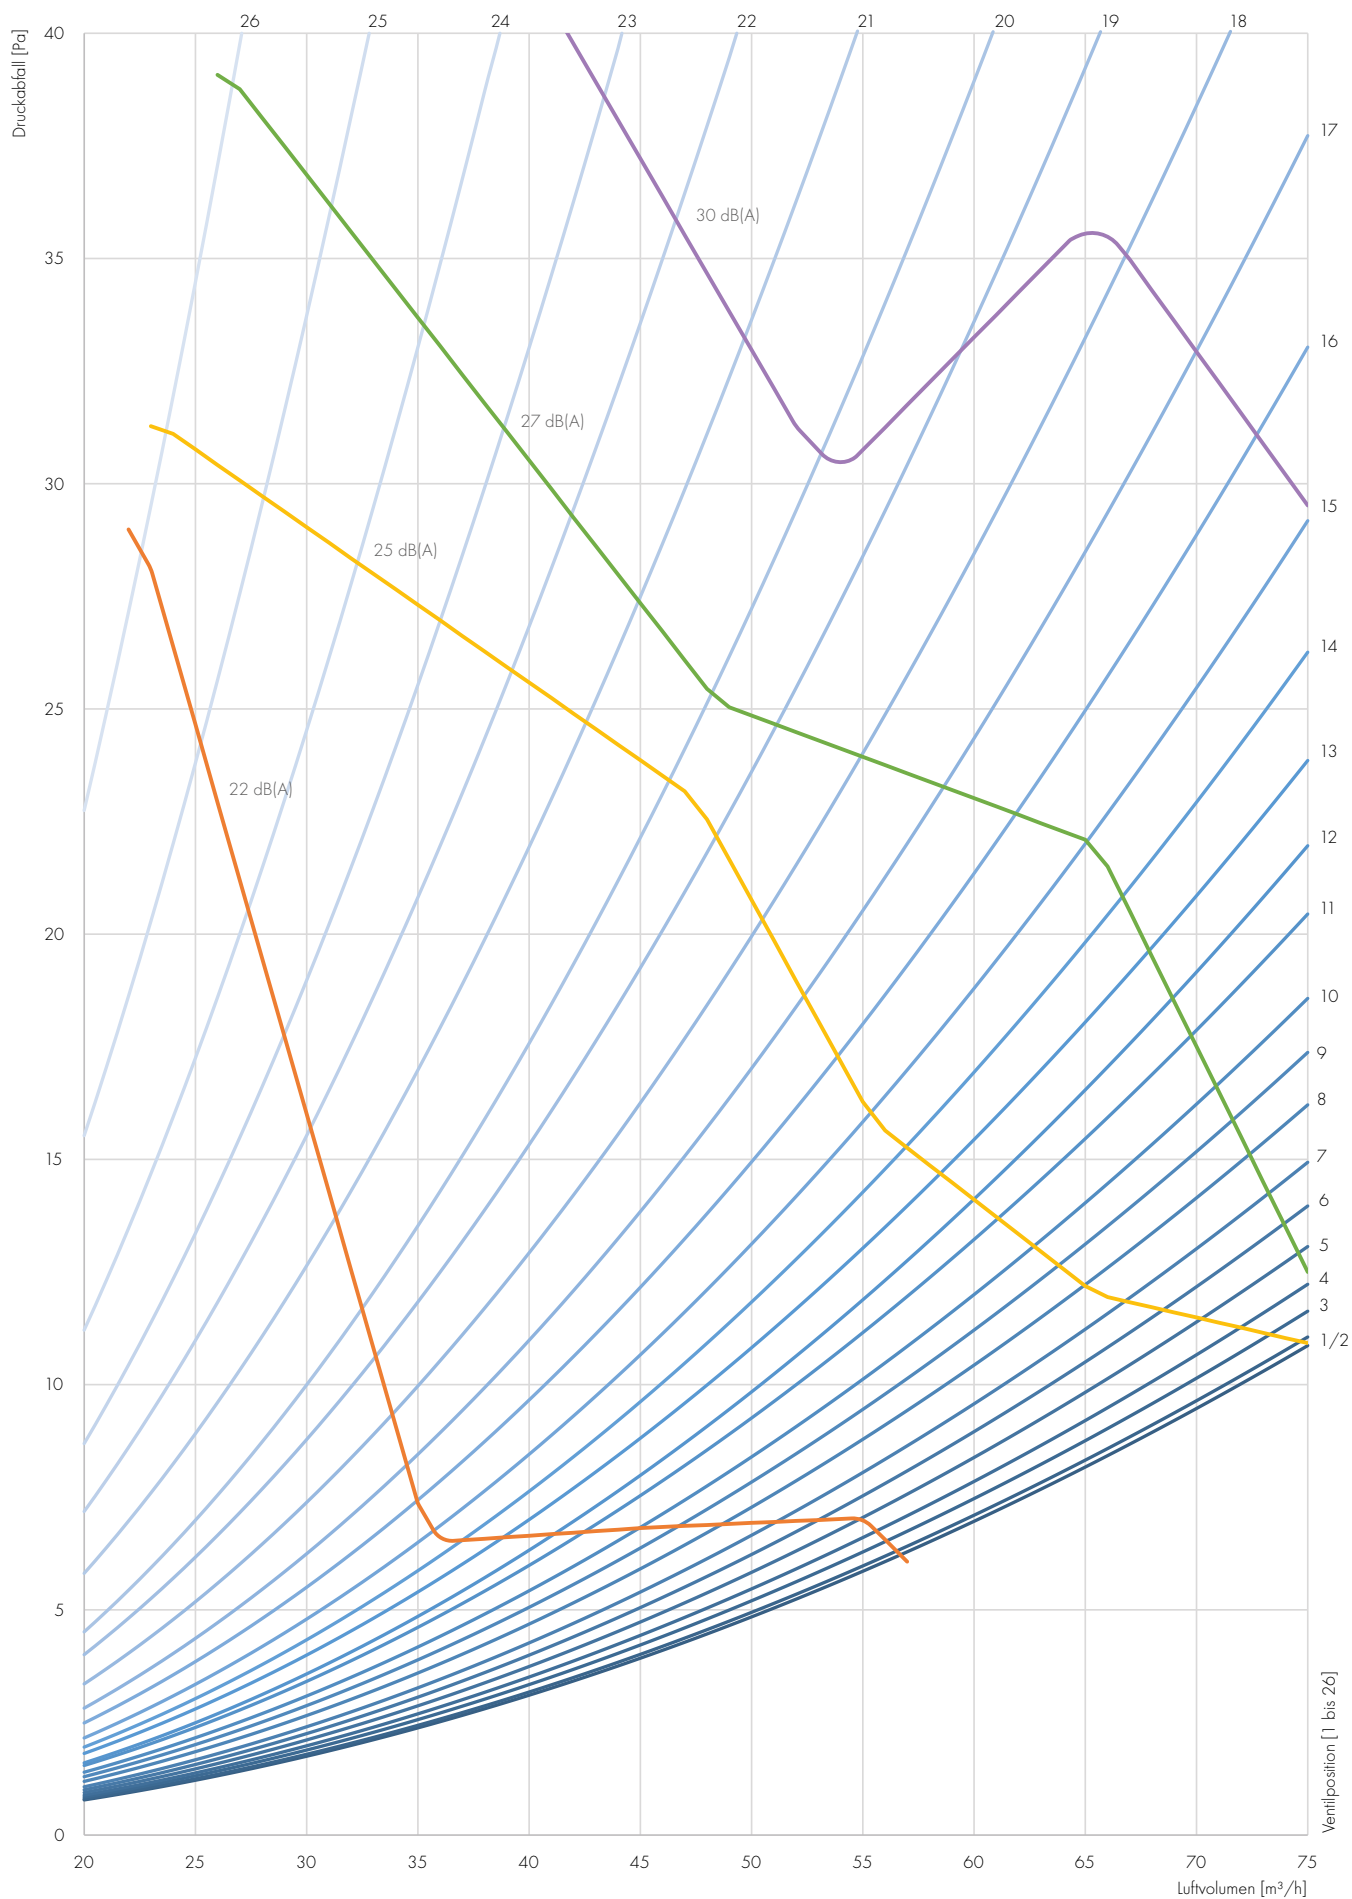

Leistungsdiagramm Uniflexplus+ RV: Abluft

Pro Ventilposition werden die Geräuschpegel und Druckabfälle im Verhältnis zu den verschiedenen Luftvolumina dargestellt.

